



Termostat NTB-2R



Nobø NTB 2R

KOMPLETT TERMOSTAT MED RADIOMOTTAKER FOR NOBØ ENERGY CONTROL .
INNEBYGGET UKETIMER FOR BRUK UTEN SENTRALSTYRING

Nobø NTB 2R er en helt ny termostat med mottaker for Nobø Energy Control.

Den har også en integrert 7-dagers uketimer.

Termostaten er svært nøyaktig og har et standby strømforbruk på <0,5W.

Nobø NTB 2R kan benyttes med integrert romføler, med medfølgende ekstern gulvføler eller disse kan kombineres i tregulv hvor gulvføleren benyttes som begrensingsføler. Den kan også benyttes som effektregulator.


I tillegg til medfølgende 22kOhm føler, kan gulvfølere med 10, 12 og 15 kOhm også benyttes.

Enkel setup-meny hjelper deg med alle innstillinger.

Høyoppløselig fargedisplay med bakgrunnsfarge som indikerer status, rød for komforttemperatur, grønn for sparetemperatur og blå for frostsikring.



Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Mål u/emb. (mm)	Mål m/emb. (mm)	Vekt emballert
Nobø NTB 2R	86000101	5422485	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

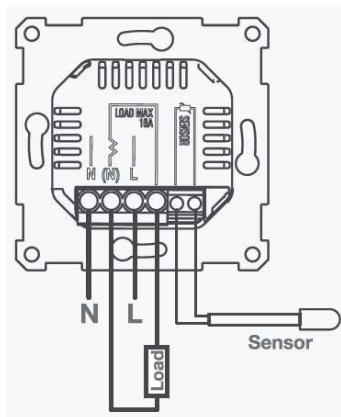

Merkespenning	230V AC
Merkestrøm	16A
Kapslingsklasse	IP 20
Gulvsensor (inkludert)	NTC, 22kOhm v/ 25°C
Bryterfunksjon	1-polt
Radiofrekvens	868MHz, max 10mW
Omgivelsestemperatur –drift	-40°C til +40°C

